


勝手なネット接続を許しません！

教室用鍵付きLANスイッチ

LANキー ユニット

KLSW-BX1

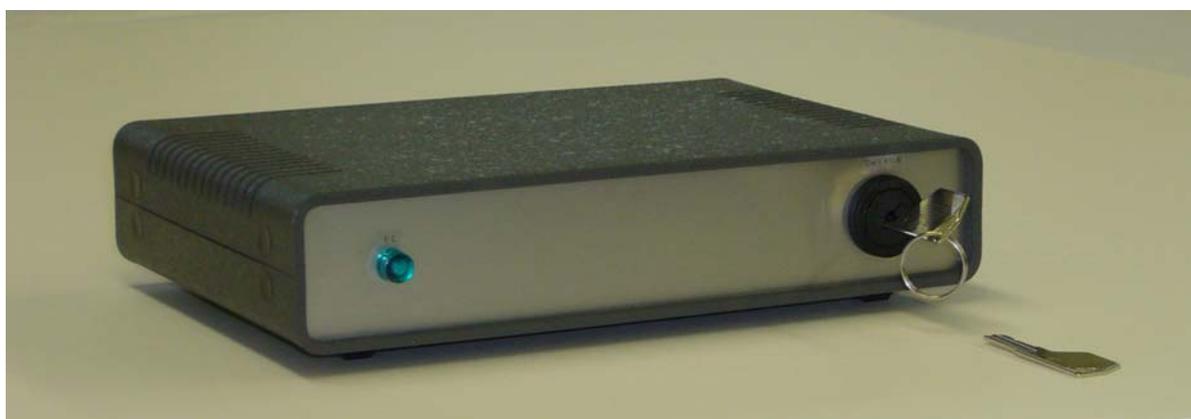


製品概要


- LANキーユニットは、鍵付きLANスイッチです。
- 鍵付きスイッチの操作で、簡単に、LANから外部への通信路を接続／遮断する事ができ、先生が鍵でネット接続を管理できます。
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。
- スイッチング方式のため無駄なトラフィックを防ぎます。
- ポートは ケーブルのストレート／クロスを選ばないAUTO MDI/MDI-X。
- 1000M/100M/10M自動判別機能を装備しています。
- ACアダプタを使用せず、コンセント周りの場所を取らない、電源内蔵型です。
- アンチトラッキング加工処理を施した2極電源ケーブルを付属しています。

外観図

前面

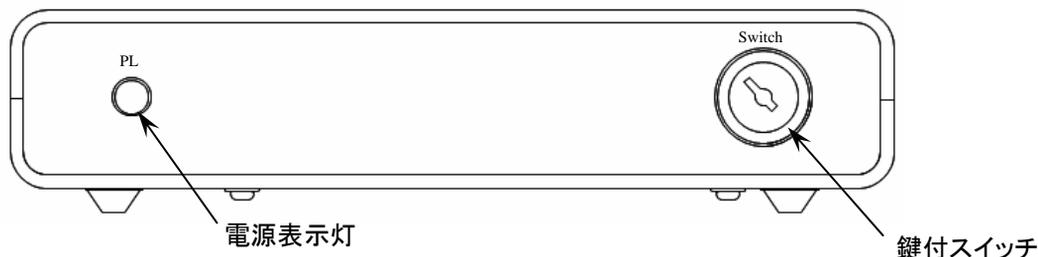

背面

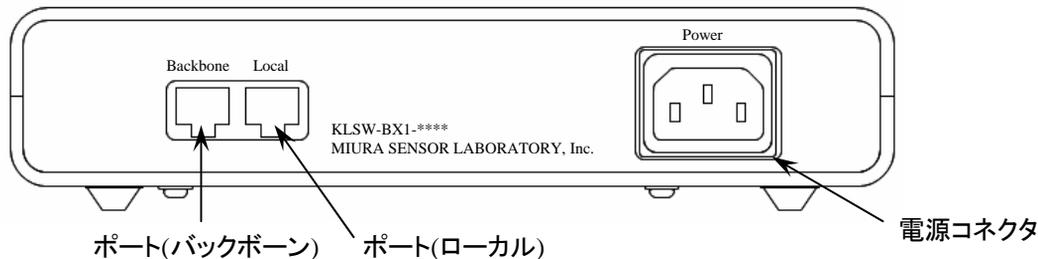

製品仕様

サポート規格	有線LAN	鍵付スイッチ	機械的耐久性
	IEEE802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)		3万回以上
	IEEE802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)		電氣的耐久性
	IEEE802.3 (10BASE-T Ethernet)		1.5万回以上
インターフェース	有線LAN	電源仕様	本体
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)		最大消費電力 4.5W
	AUTO MDI/MDI-X対応		内蔵電源
パフォーマンス	スイッチング方式	環境条件	動作時
	ストア & フォワード		温度 0°C~40°C
	スルーブット		湿度 90%以下(結露なきこと)
	1000M⇔1000M 1480,000pps		保存時
	100M⇔100M 148,810pps		温度 -20°C~60°C
	10M⇔10M 14,881pps		湿度 95%以下(結露なきこと)
	MACアドレスエントリ数		外形寸法
	8000		幅200mm×奥行144mm×高さ47mm
	バッファ容量		質量
	136K Byte		900g(本体のみ)
フローコントロール	付属品	鍵 2本	
Full duplex時: PAUSEパケット(IEEE802.3x準拠)		電源ケーブル	
Half duplex時: バックプレッシャ		(2極アース端子付 アンチトラッキング対応 1.8m)	
ジャンボフレーム			
9.6K Byte			